

コンパクトプリンター

NOZAKI
バーコードプリンター

SA-77



■主な特長■

- 場所を選ばないコンパクトサイズ。**
設置面積がA5相当のコンパクトサイズで、複数台の設置が可能です。
設置面積/台 幅16cm×奥行21cm
- コンパクトでありながら高速印字・高印字品質。**
印字スピードは最大125mm/秒。
コンパクトプリンターとして的高速印字を実現。
また、サーマルヘッド履歴制御により高印字品質を実現。
- 印字方式は熱転写サーマル方式。**
通常のサーマルリボンはもちろんのこと、高品質のサーマルリボンも使用可能。
- 百貨店標準値札に対応。**
各種百貨店標準値札の発行が可能です。
百貨店ロゴマークの印字も可能な専用ソフト利用可能。
量販店や専門店の独自値札やブランドタグなども発行可能
- ロゴなど絵柄データの取込み。**
絵柄や手書き文字などをロゴとしてスキャナにて取込、ロゴデータとして印字可能
- カッター装置は取外し簡単。**
オプションのカッター装置を取付けると、タグ札を1枚ごとにカット可能。
また、カッター装置の取外しはお客様の手で簡単に出来ます。

■印字見本

■仕様

印字方式	サーマル熱転写方式	用紙サイズ	30～60(幅)×15～90(送り)mm
ドット密度	7.6ドット/mm	用紙外径	最大250mm
印字エリア	50(幅)×90(送り)mm	適用用紙	当社指定の用紙(厚さ0.26mm以下)
印字速度	最大125mm/秒	適用リボン	当社指定のリボン(幅40,45,50,55mm×200M)インク面内
印字バーコード	JAN,NW-7,CODE39,CODE128,ITF	インターフェース	RS-232C準拠,USB
二次元コード	QRコード,PDF417,DATAMATRIX	電源	AC100V±10%(50/60Hz)
文字種類	英・数字,記号,カタカナ	消費電力	110VA以下
文字サイズ	漢字JIS第一,第二水準,OCR-B	周囲条件	温度:動作時10～30°C 保管時0～40°C 湿度:動作時40～70% 保管時30～90%(結露なきこと)
文字・バーコードの回転	0°,90°,180°,270°	外径寸法	210(L)×160(W)×200(H)mm(原紙掛180(L))
文字・バーコードの拡大	縦横1～9倍(バーコードは横倍率のみ)	重量	約5kg
		オプション	タグカッター装置 C-77(カット幅最大50mm)

仕様を予告なく変更することがあります


■オプション



タグカッター装置 (C-77)

●本カタログに掲載の製品は改良のため、内容・仕様を予告なく変更することがあります。

■メンテナンスが容易なフルオープンカバー方式を採用

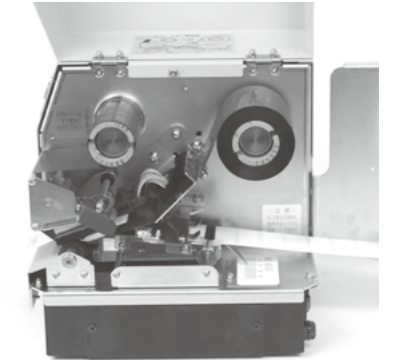

野崎印刷紙業株式会社

本社 〒603-8151 京都市北区小山下総町54-5 TEL.075(451)6130
情報機器カード部 〒601-8205 京都市南区久世殿城町214 TEL.075(757)8216

<https://www.nozakiinsatu.co.jp>

全国の営業拠点はコチラ(公式HP) ▶

