

XG シリーズ

XG-400/430/460


速さと扱いやすさの両立
nozakiの高速ラベルプリンター新登場



NEW
速度は従来機の
約**1.5倍!**


- 高い堅牢性で工場内の過酷な環境でもご使用いただけます。
- シンプルな設計でラベル・サーマルリボンの交換が簡単
日々の清掃も行いやすくなりました。
- サーマルヘッド・搬送ローラーもお客様で交換可能です。

point 1 ヘッドの交換が簡単に!

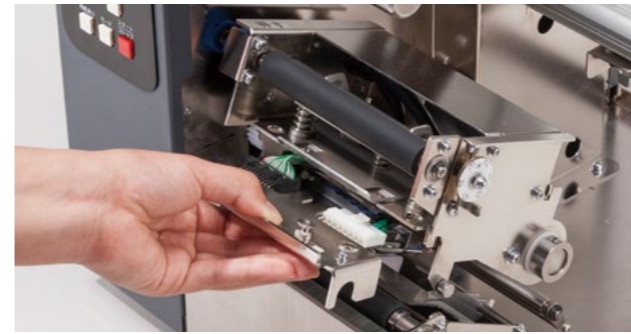

お客様でサーマルヘッドの交換が可能になりました。
サーマルヘッド故障による作業中断時間の削減ができます。

point 2 印圧調節が簡単に!

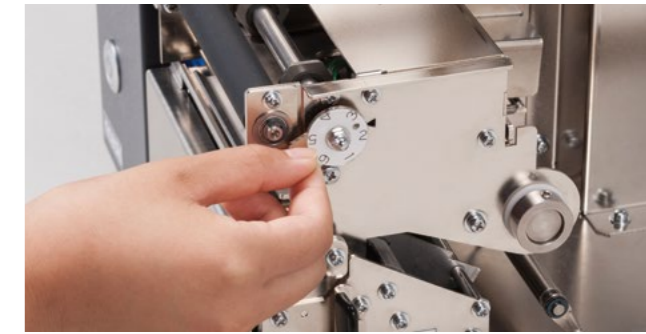

様々なラベルサイズにワンタッチで対応できるようになりました。

■ 仕様

	モデル名	XG-400	XG-430	XG-460
基本仕様	印字方式	熱転写/感熱方式兼用		
	解像度	203dpi (8dot/mm)	300dpi (11.8dot/mm)	600dpi (23.6dot)
	最大印字速度※1	355mm/秒	300mm/秒	125mm/秒
	印字有効エリア	最大 104mm	最大 105mm	最大 105mm
	印字位置検出方式	透過式・反射式センサー(本体で設定切替)		
	インターフェース	USB・LAN・RS-232C(オプション)		
	文字種類	英字・数字・カナ・記号・漢字・JIS第一 第二水準 OCR-B		
	バーコードの種類	バーコード	JAN/EAN13・NW7・CODE39・CODE128・インターリーブド2of5	
		2次元コード	PDF417・QR/マイクロQR・データマトリックス・MAXIコード・GS1-DataBarコンボジット	
	本体外径寸法	約 300mm(W)×370mm(D)×340mm(H)		
本体重量	約 18kg			
用紙仕様	用紙幅	標準	25mm~120mm	
		カッターユニット使用時	25mm~120mm	
	用紙長	標準	1ラベル長 10mm~400mm	
		剥離ユニット使用時	1ラベル長 15mm~400mm	
リボン仕様	用紙厚	0.26mm以下		
	巻き外径	200mm以下		
	紙管内径	1インチ		
環境条件	リボン幅	MAX110mm		
	リボン巻き	標準 400m(内巻)	MAX600m(内巻)※2	
	動作温度・湿度	温度 10℃~30℃ 湿度 30%~70%		
	保管温度・湿度	温度 0℃~40℃ 湿度 10%~90% (結露無き事)		
	オプション	カッターユニット・巻取機・剥離ユニット		

※1 最大印字速度は使用用紙とリボンによって変わります
※2 使用リボンのメーカーによって要相談

■ オプション



カッターユニット C-400X



剥離ユニット (※写真は開発中のものです)



ワインダー UR110 III
スタンドアロン型

野崎印刷紙業株式会社

本社 〒603-8151 京都市北区小山下総町54-5 TEL.075(451)6130
情報機器カード部 〒601-8205 京都市南区久世殿城町214 TEL.075(757)8216

<https://www.nozakiinsatu.co.jp>
全国の営業拠点はコチラ(公式HP)

